



TOURS D'ETAIMENT

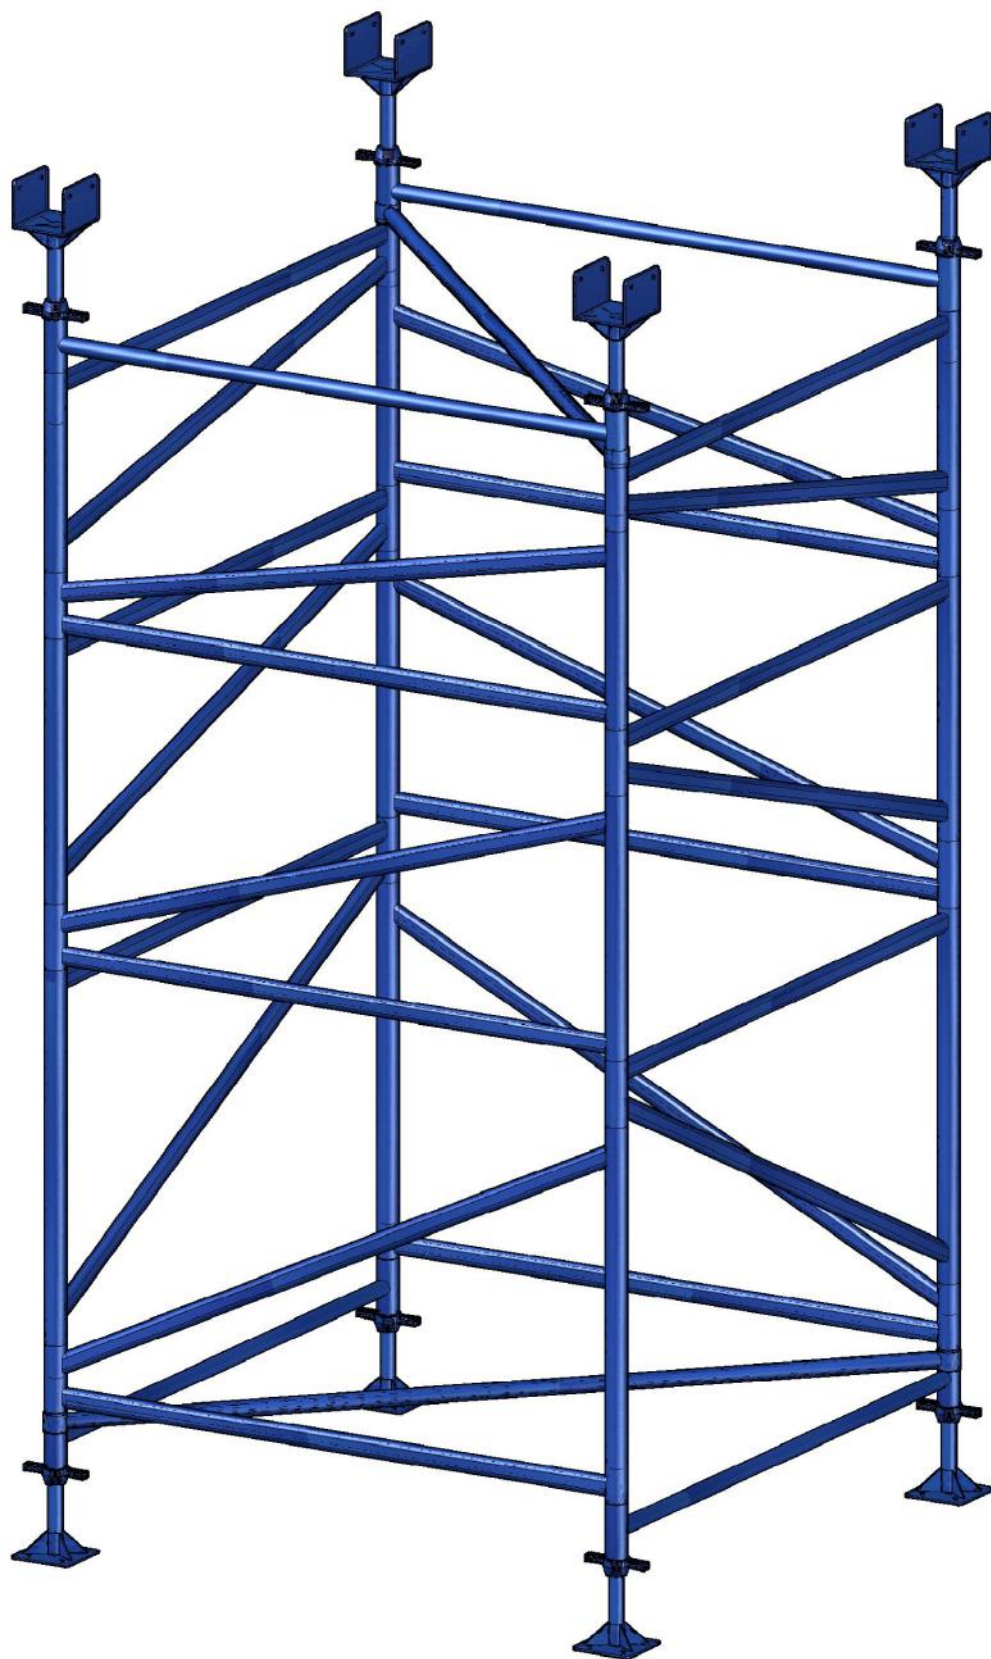

TOURS D'ETAIMENT


NOMENCLATURE

- 1: Vérin de pied
- 2: Ratrappage
- 3: triangle 85
- 4: triangle 60
- 5: triangle 45
- 6: Diagonale
- 7: fourche de tête

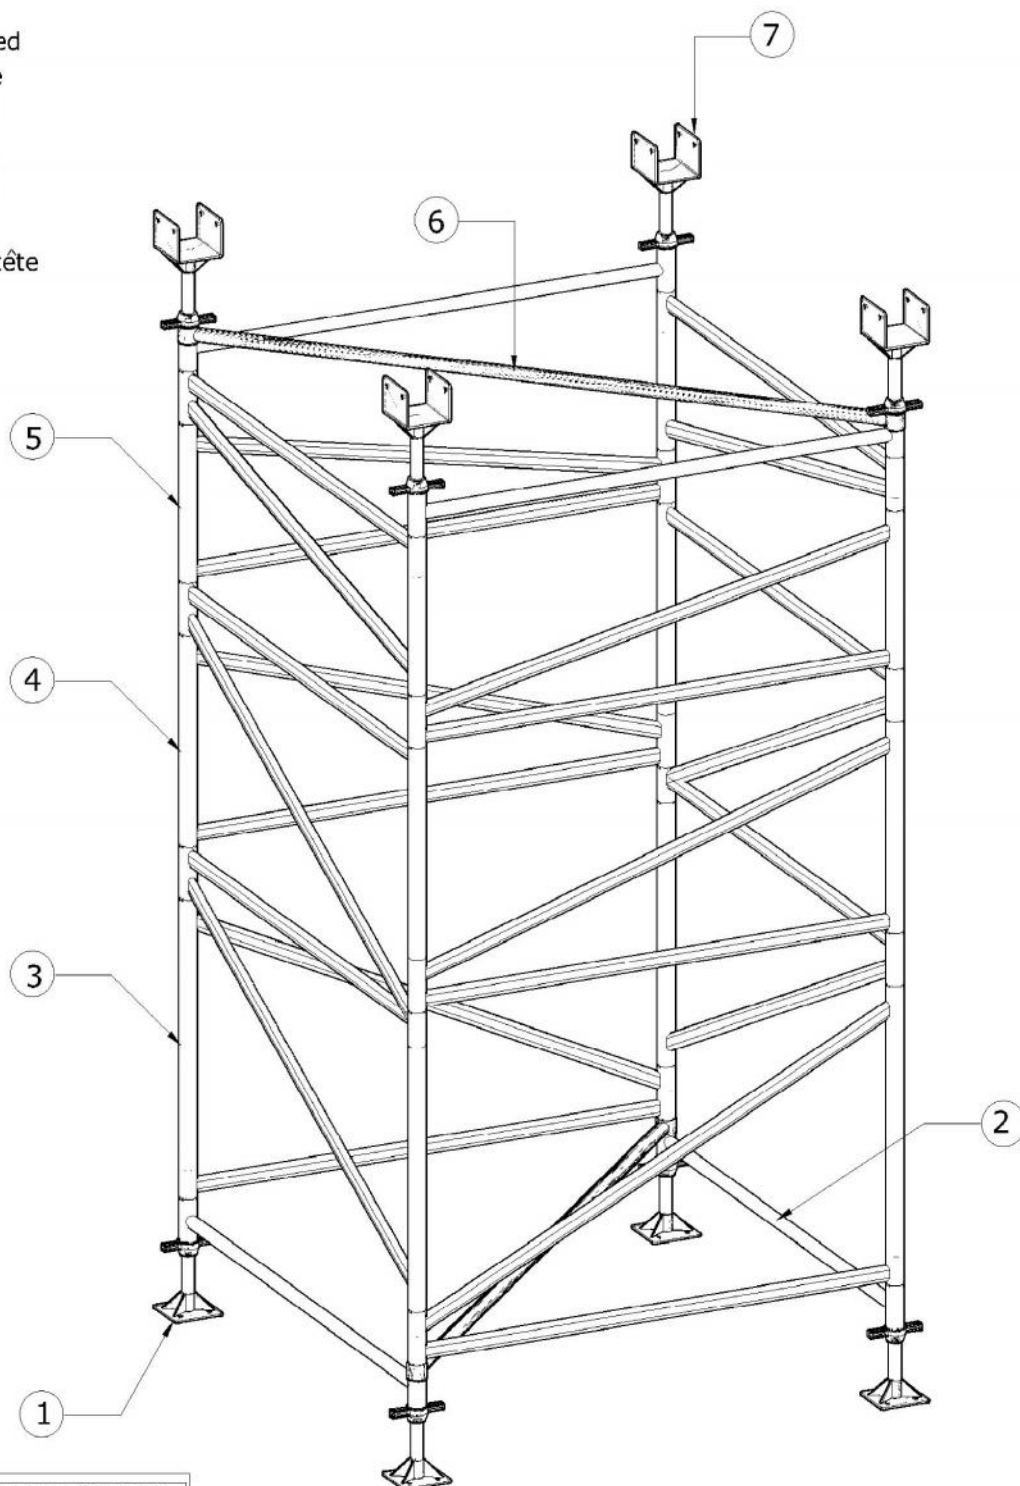


TRIANGLE 85

- 1- Longueur 850mm, Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm
2- Longueur 150mm, Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm

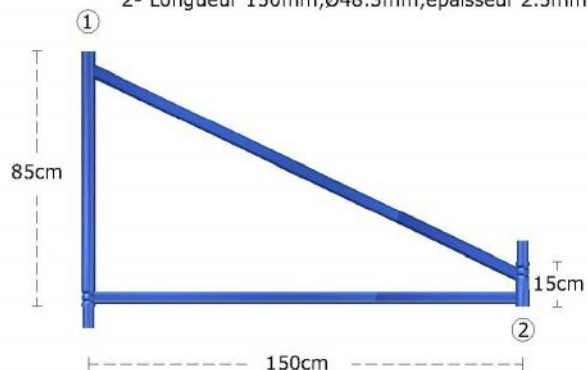


TRIANGLE 60

- 1- Longueur 600mm, Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm
2- Longueur 150mm, Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm

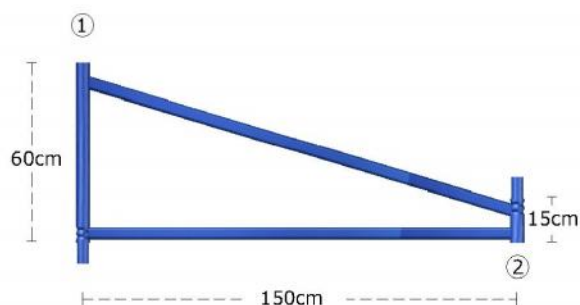


TRIANGLE 45

- 1- Longueur 850mm, Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm
2- Longueur 150mm, Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm

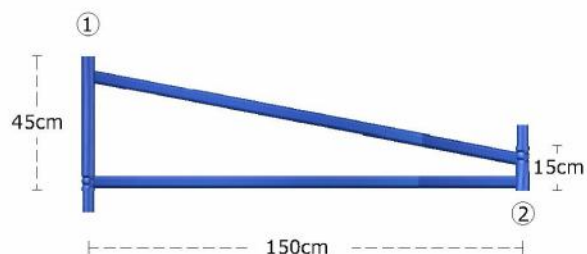

RATRAPPAGE

- 1,2 - Longueur 125mm, Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm

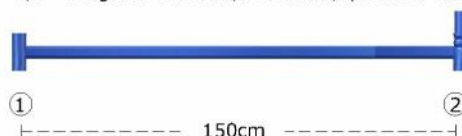


DIAGONALE



VERIN DE PIED



FOURCHE DE TETE

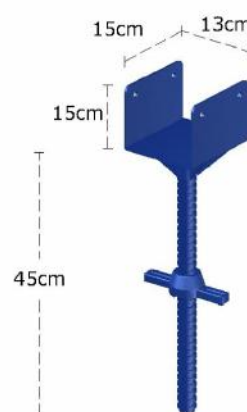

TOURS D'ETAIMENT


Caractéristiques générales

Montants:
Ø48.3mm, épaisseur 2.5mm

Entraxe:
1500mm*1500mm

Hauteur entre niveau:
1-1000mm : niveau de 4 triangle 85
2-850mm : niveau de 4 triangle 60
3-600mm : niveau de 4 triangle 45









Construction :
Structure acier

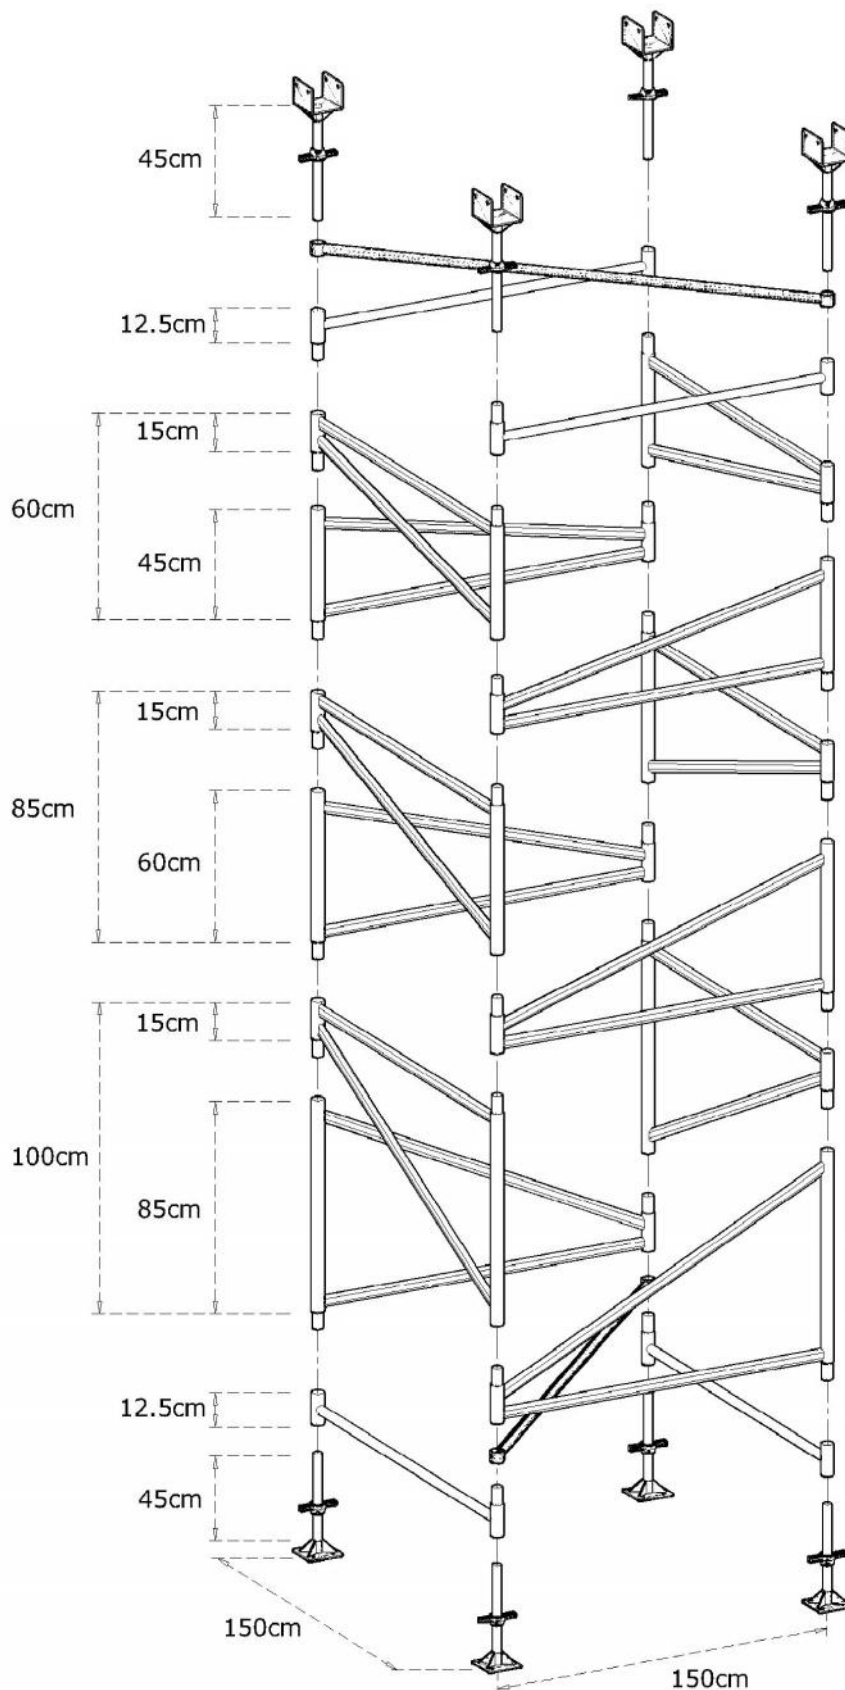


EQUIPEMENT GENERAL
DE BATIMENTS

contact@egb.com.tn


MONTAGE D'UNE TOUR

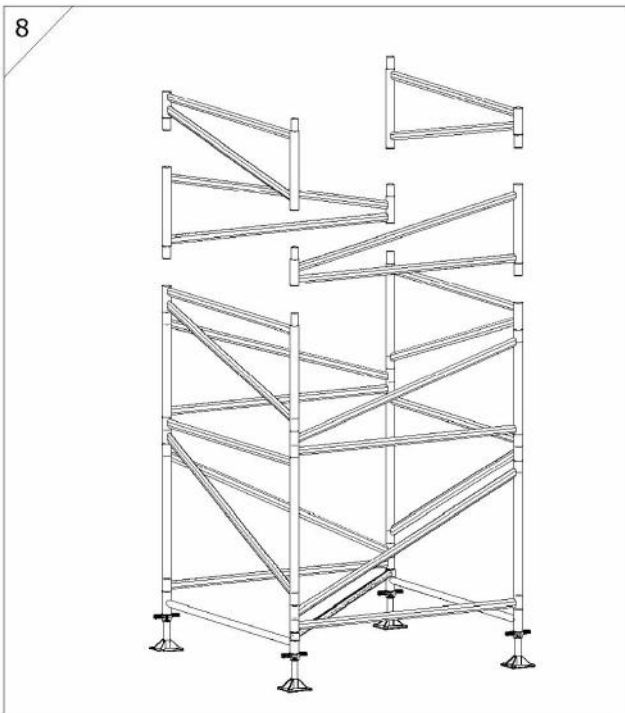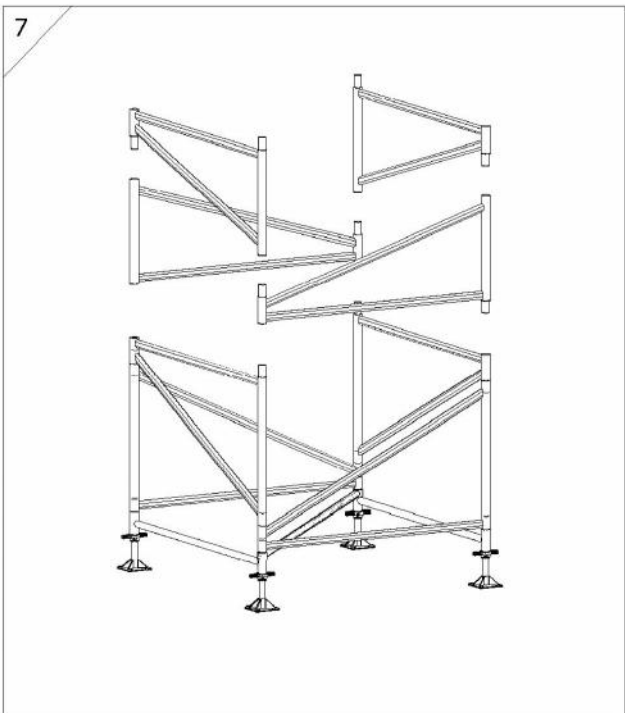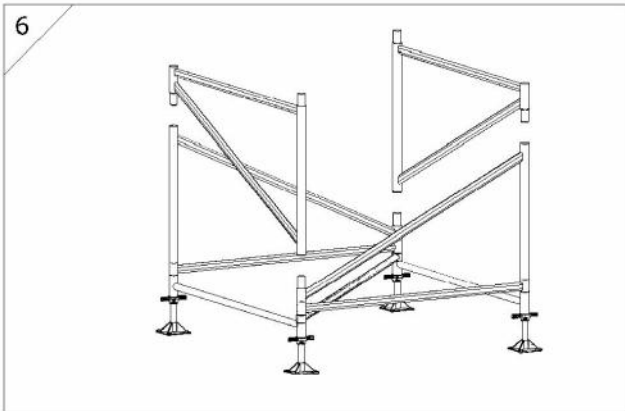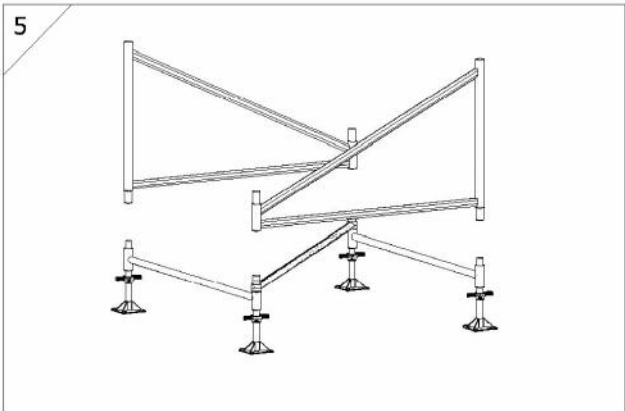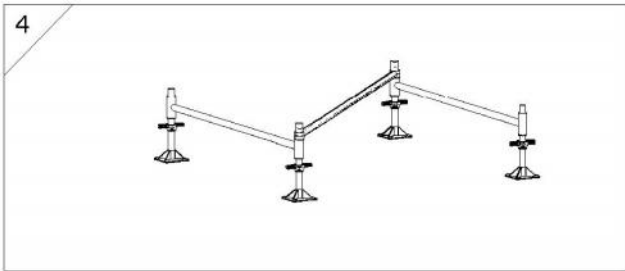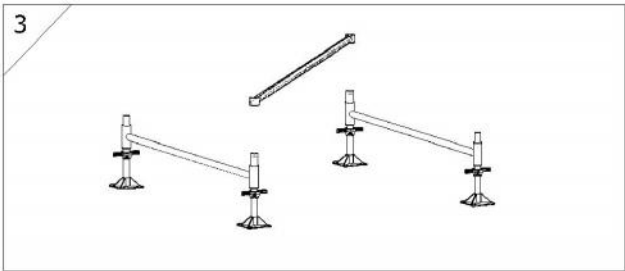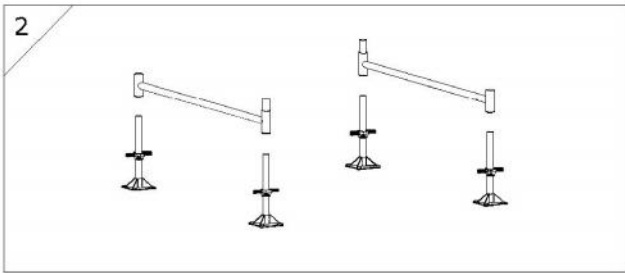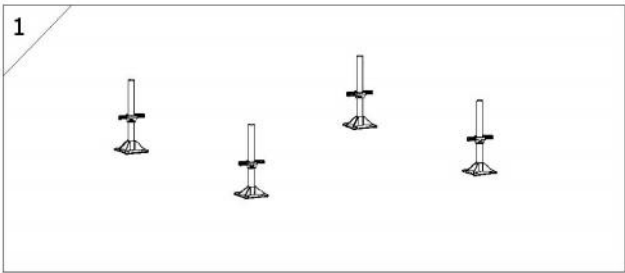


9

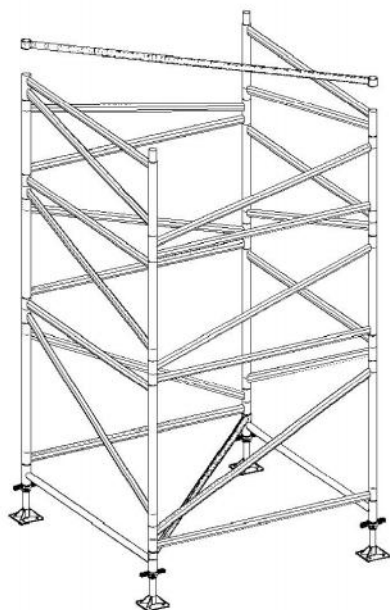

10

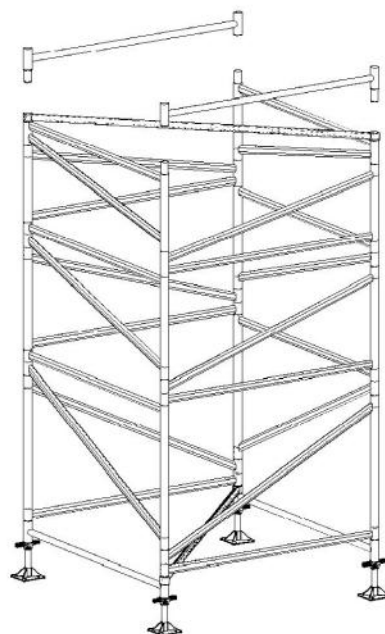

11

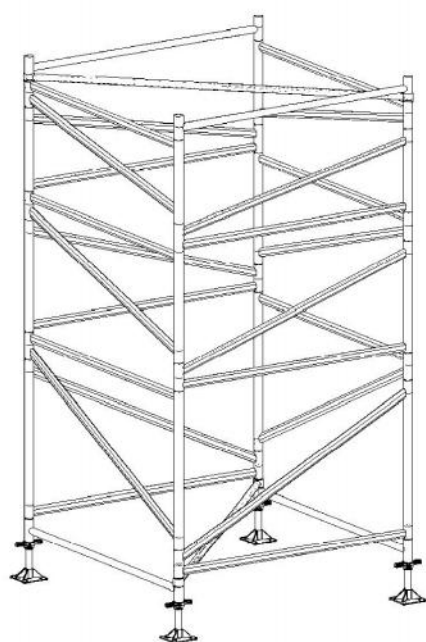

12

