


FAUX PLAFOND DÉMONTABLE

PLAQUES DE PLÂTRE 60 X 60

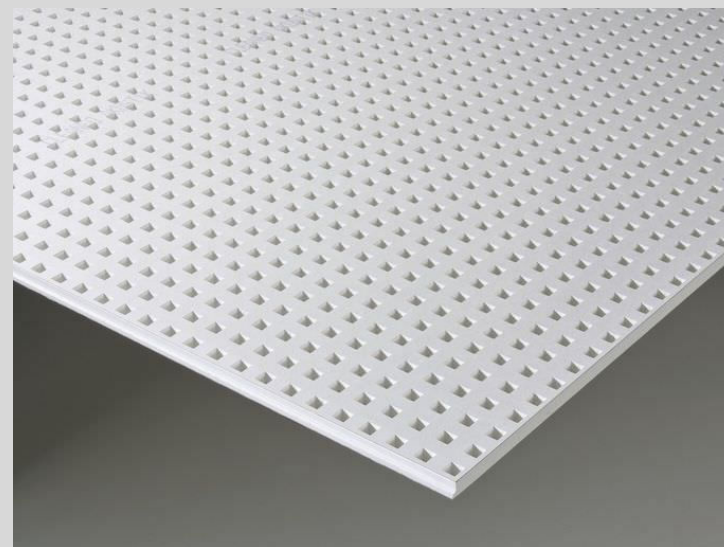


T A T | ÉQUIPEMENTS et MATÉRIAUX BTP

Centre Lac Palace
Rue du Lac Léman, 1053 TUNIS

www.tatnegoce.com

Fiche Produit

Plaques de Plâtre 60 x 60

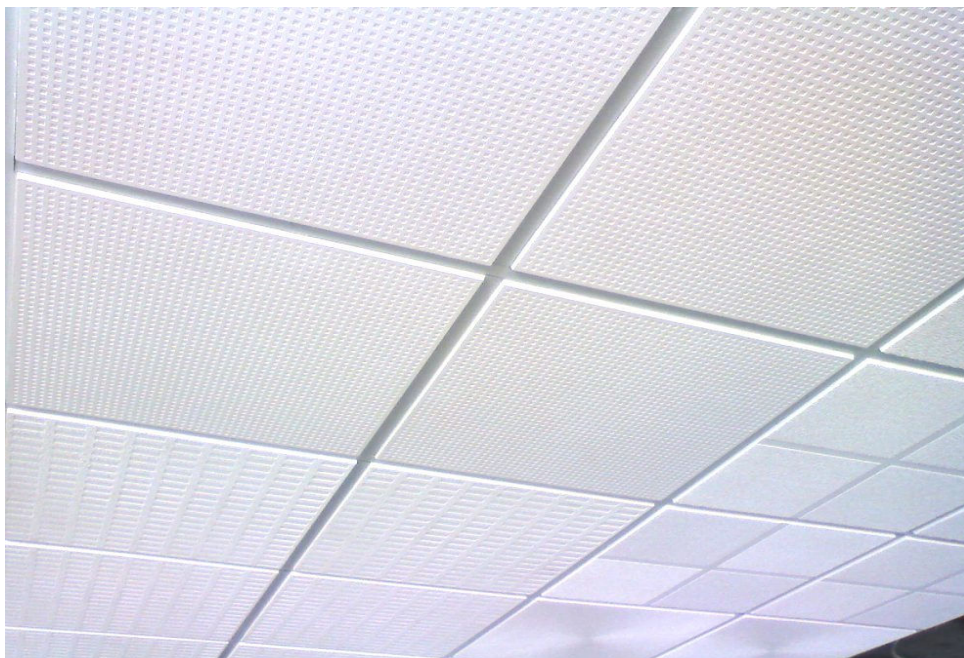


Application : Faux Plafonds démontables

Matériau constitutif : Plâtre extra blanc et fibre de verre

Dimensions : 600 x 600 mm / Épaisseur 20 mm (selon Norme Européenne 14246)

Installation sur ossature

Plaques de Plâtre 60 x 60 - Modèles

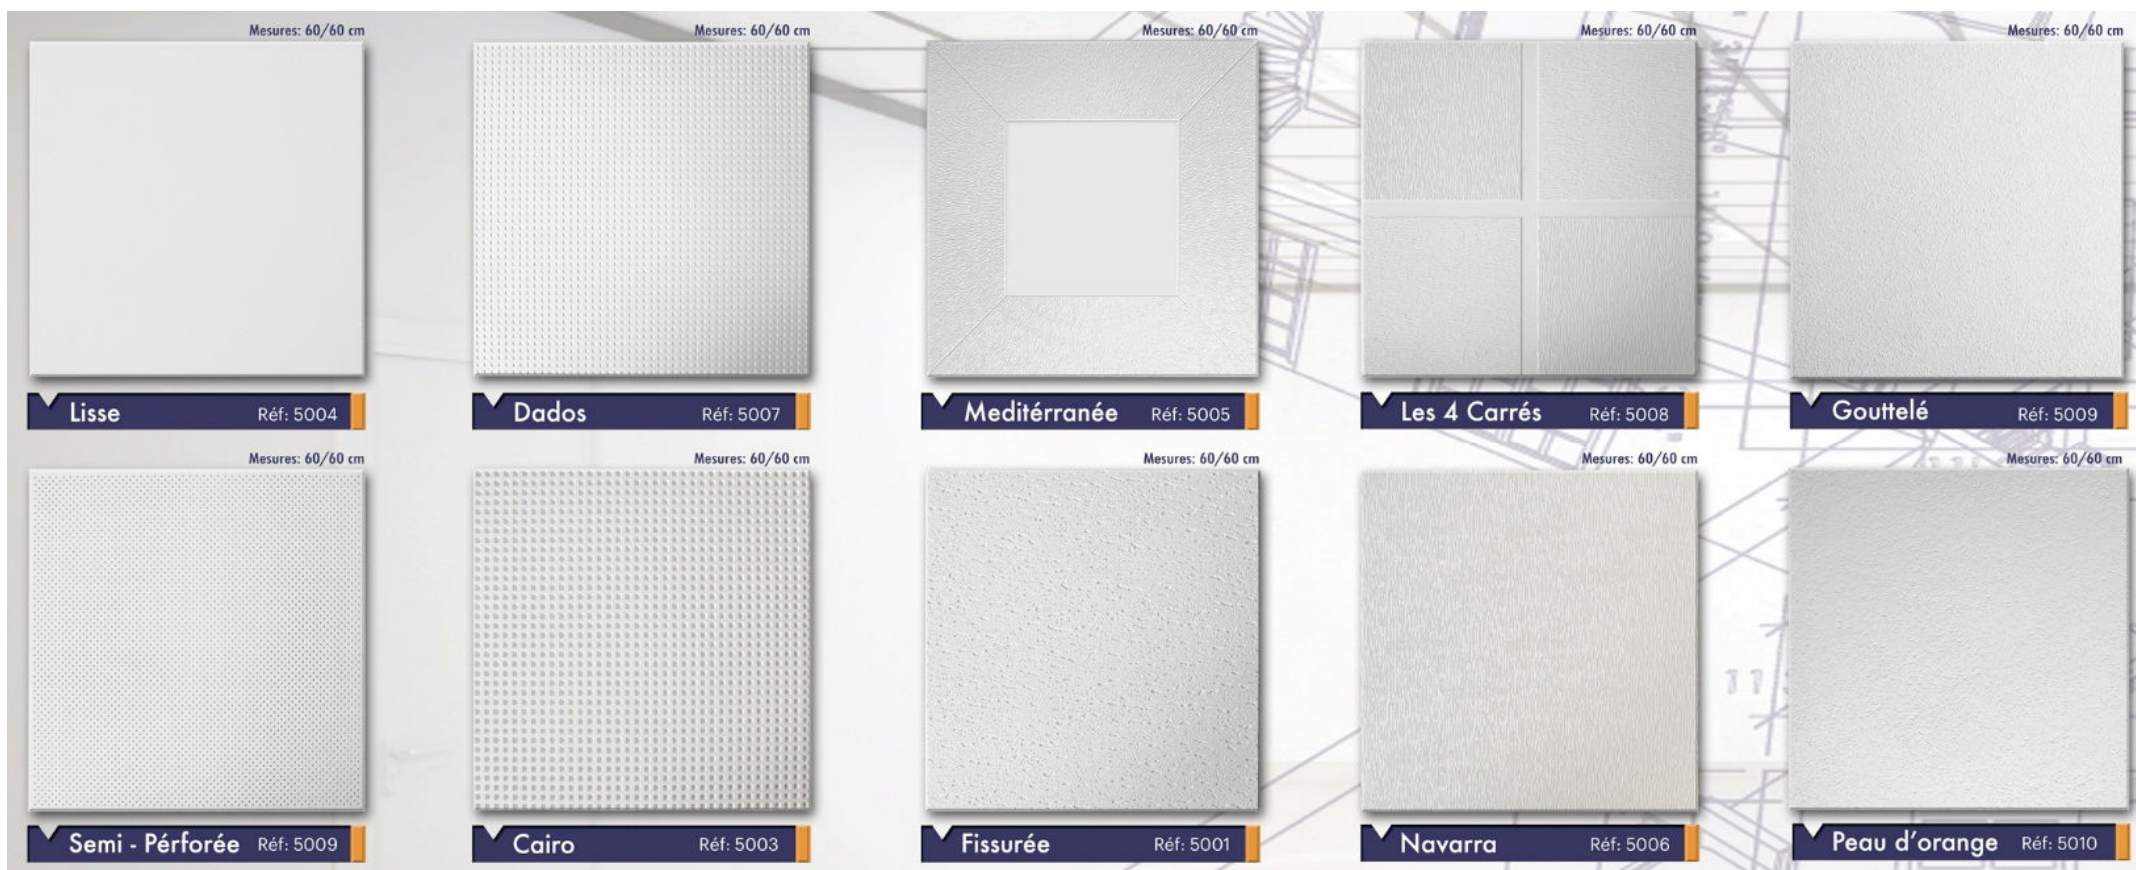

Plaques de Plâtre 60 x 60

Spécifications techniques

- Adapté à tout local exigeant une absorption acoustique, isolation thermique, résistance au feu
- Bord chanfreiné pour T15 et T24
- Dimensions selon EN 14246 : 60 x 60, Épaisseur 2 cm
- Masse surfacique selon EN 14246 : entre 10 et 11 Kg /m² selon modèle
- Teneur en humidité selon EN 14246 : 1,02 %
- Indice de blancheur 93,91 % (certifié)
- Indice de dureté (shore c) : 55 -75
- Indice de conductivité thermique : 0,25 w/m.k

Conditionnement et Colisage

- Six plaques par carton (2,16 m²)
- 48 cartons par palette (103,68 m²)
- Les plaques sont emballées dans des cartons, puis enveloppées dans un film plastique rétractable. Les palettes sont ceinturées par un second film plastique.
- Colisage CT 20' : 10 palettes soit **1036,80 m²**
- Colisage CT 40' : 20 palettes soit **2073,60 m²**

