

Nos produits




OPTIMO
Normal



OPTIMO
Universel

Caractéristiques

Le système de coffrage OPTIMO permet de réaliser des voiles (OPTIMO Normal) et des poteaux (OPTIMO Universel) grâce à la variabilité des dimensions des panneaux.

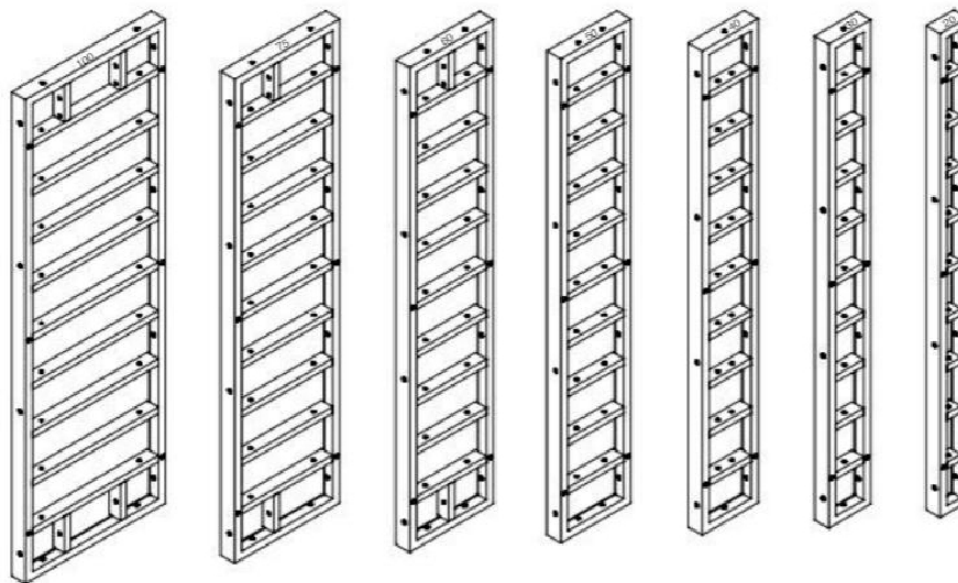

Solutions


□ Poteaux

Les poteaux sont réalisés en utilisant les panneaux universels. Le choix du type de panneau dépend de la taille du poteau à réaliser

Les sections possibles sont les suivantes:

- Panneau Universel de 75 cm: de 20×20 cm à 60×60 cm.
- Panneau Universel de 100 cm: jusqu'à 85×85 cm

L'assemblage des panneaux poteaux est réalisé avec des tiges à corchet ou des broches universelles.

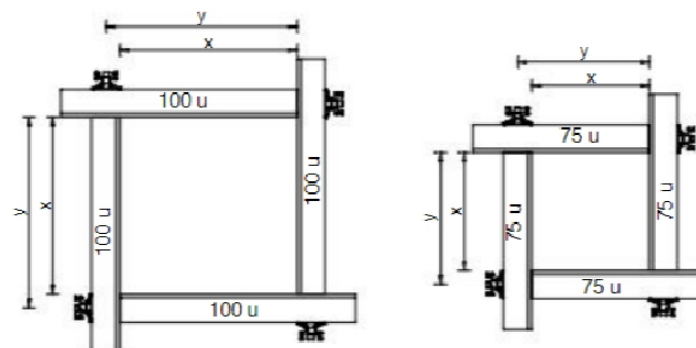

Solutions

■ ANGLES

Le système OPTIMO fournit différentes solutions pour la réalisation des angles.

L'élément de base de la solution d'angle est représenté par l'angle fixe OPTIMO qui permet la réalisation rapide des angles à 90°.

Un angle droit extérieur peut être réalisé en deux manières:

- Avec le panneau universel (Fig.1).
- Avec un angle extérieur (Fig.2).

Pour les angles non-droits (autres que 90°) on utilise l'angle à charnière.




Fig.1




Fig.2

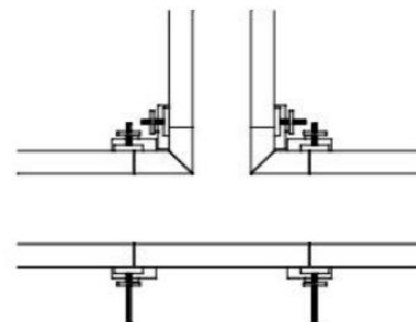


Fig.3 Voiles à T